


Вставки гибкие ВГ

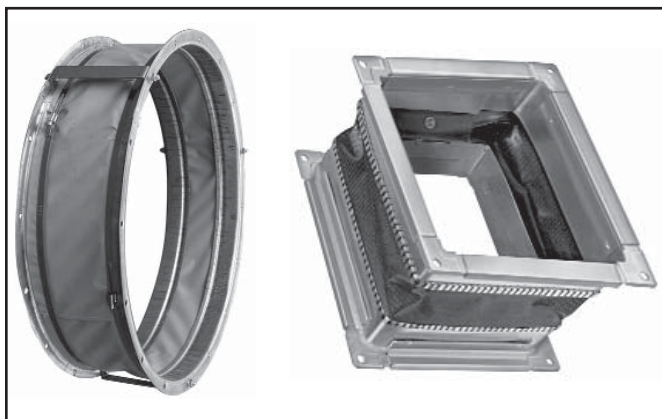

Назначение

Гибкие типовые вставки ВГ используются в качестве линейных компенсаторов в сетях общепромышленной вентиляции для защиты от передачи вибронгрузок от вентиляторов, вентиляционных блоков, тепловых завес или отопительных установок и т.п. на воздуховоды, что помимо прочего позволяет снизить общий фоновый шум вентсистемы.


Характеристики

Основная часть гибкой вставки — гибкий рукав из специальной герметичной ткани, имеющий на двух своих сторонах жесткие присоединительные фланцы. Типовые вставки серии ВГ полностью работоспособны в диапазоне температур от -40 до $+60$ °С в установках, перемещающих воздух и газозвдушные смеси, агрессивность которых к материалу — не выше агрессивности воздуха.

Размеры


Гибкие вставки ВГ могут изготавливаться как круглого, так и прямоугольного рабочего сечения. Размеры рабочего сечения таких гибких вставок стандартно могут быть: для круглых — от 200 до 1400 мм, для прямоугольных — от 100×100 до $2500(h) \times 3500$ мм (по дополнительному заказу возможно изготовление гибких вставок и других, превышающих указанные, сечений). Длина гибких вставок, обозначаемая при заказе, всегда соответствует их длине в растянутом состоянии и может составлять от 140 до 250 мм в зависимости от специальных требований заказа (стандартно «по умолчанию» длина вставок в растянутом состоянии составляет 140 мм). В сжатом положении длина вставки определяется типом шины, используемой при изготовлении фланцев: для прямоугольных вставок в сжатом состоянии может быть 70-80 мм, для круглых — 110 мм.

Гибкая вставка ВГ прямоугольного сечения

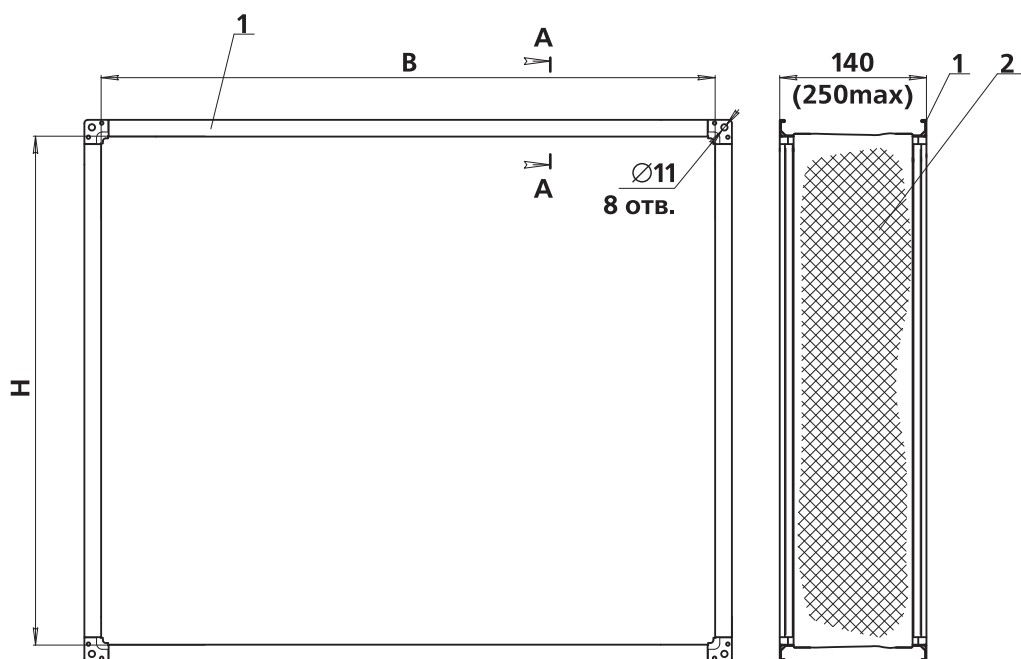

1 — присоединительный фланец; 2 — рукав

Гибкая вставка ВГ круглого сечения

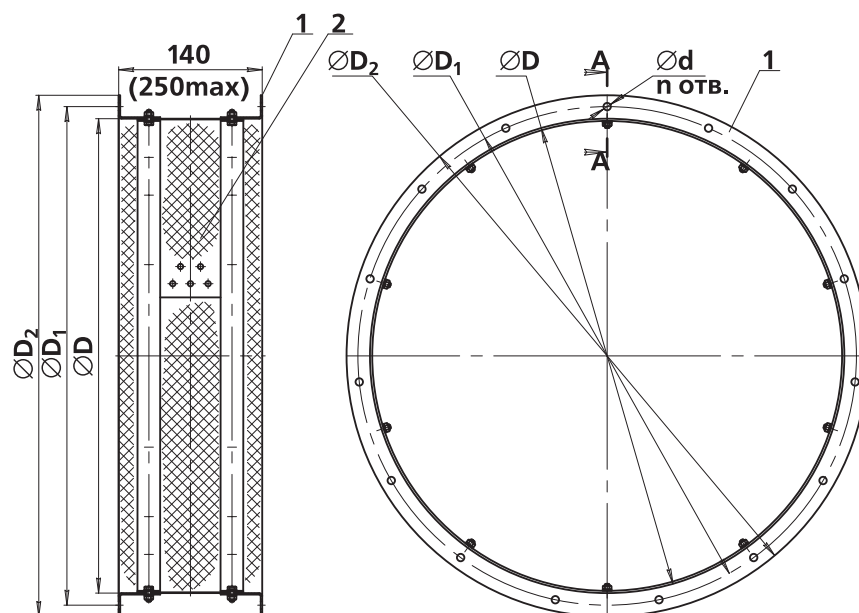

1 — присоединительный фланец; 2 — рукав